ＳＥ２５０の表面温度減衰特性

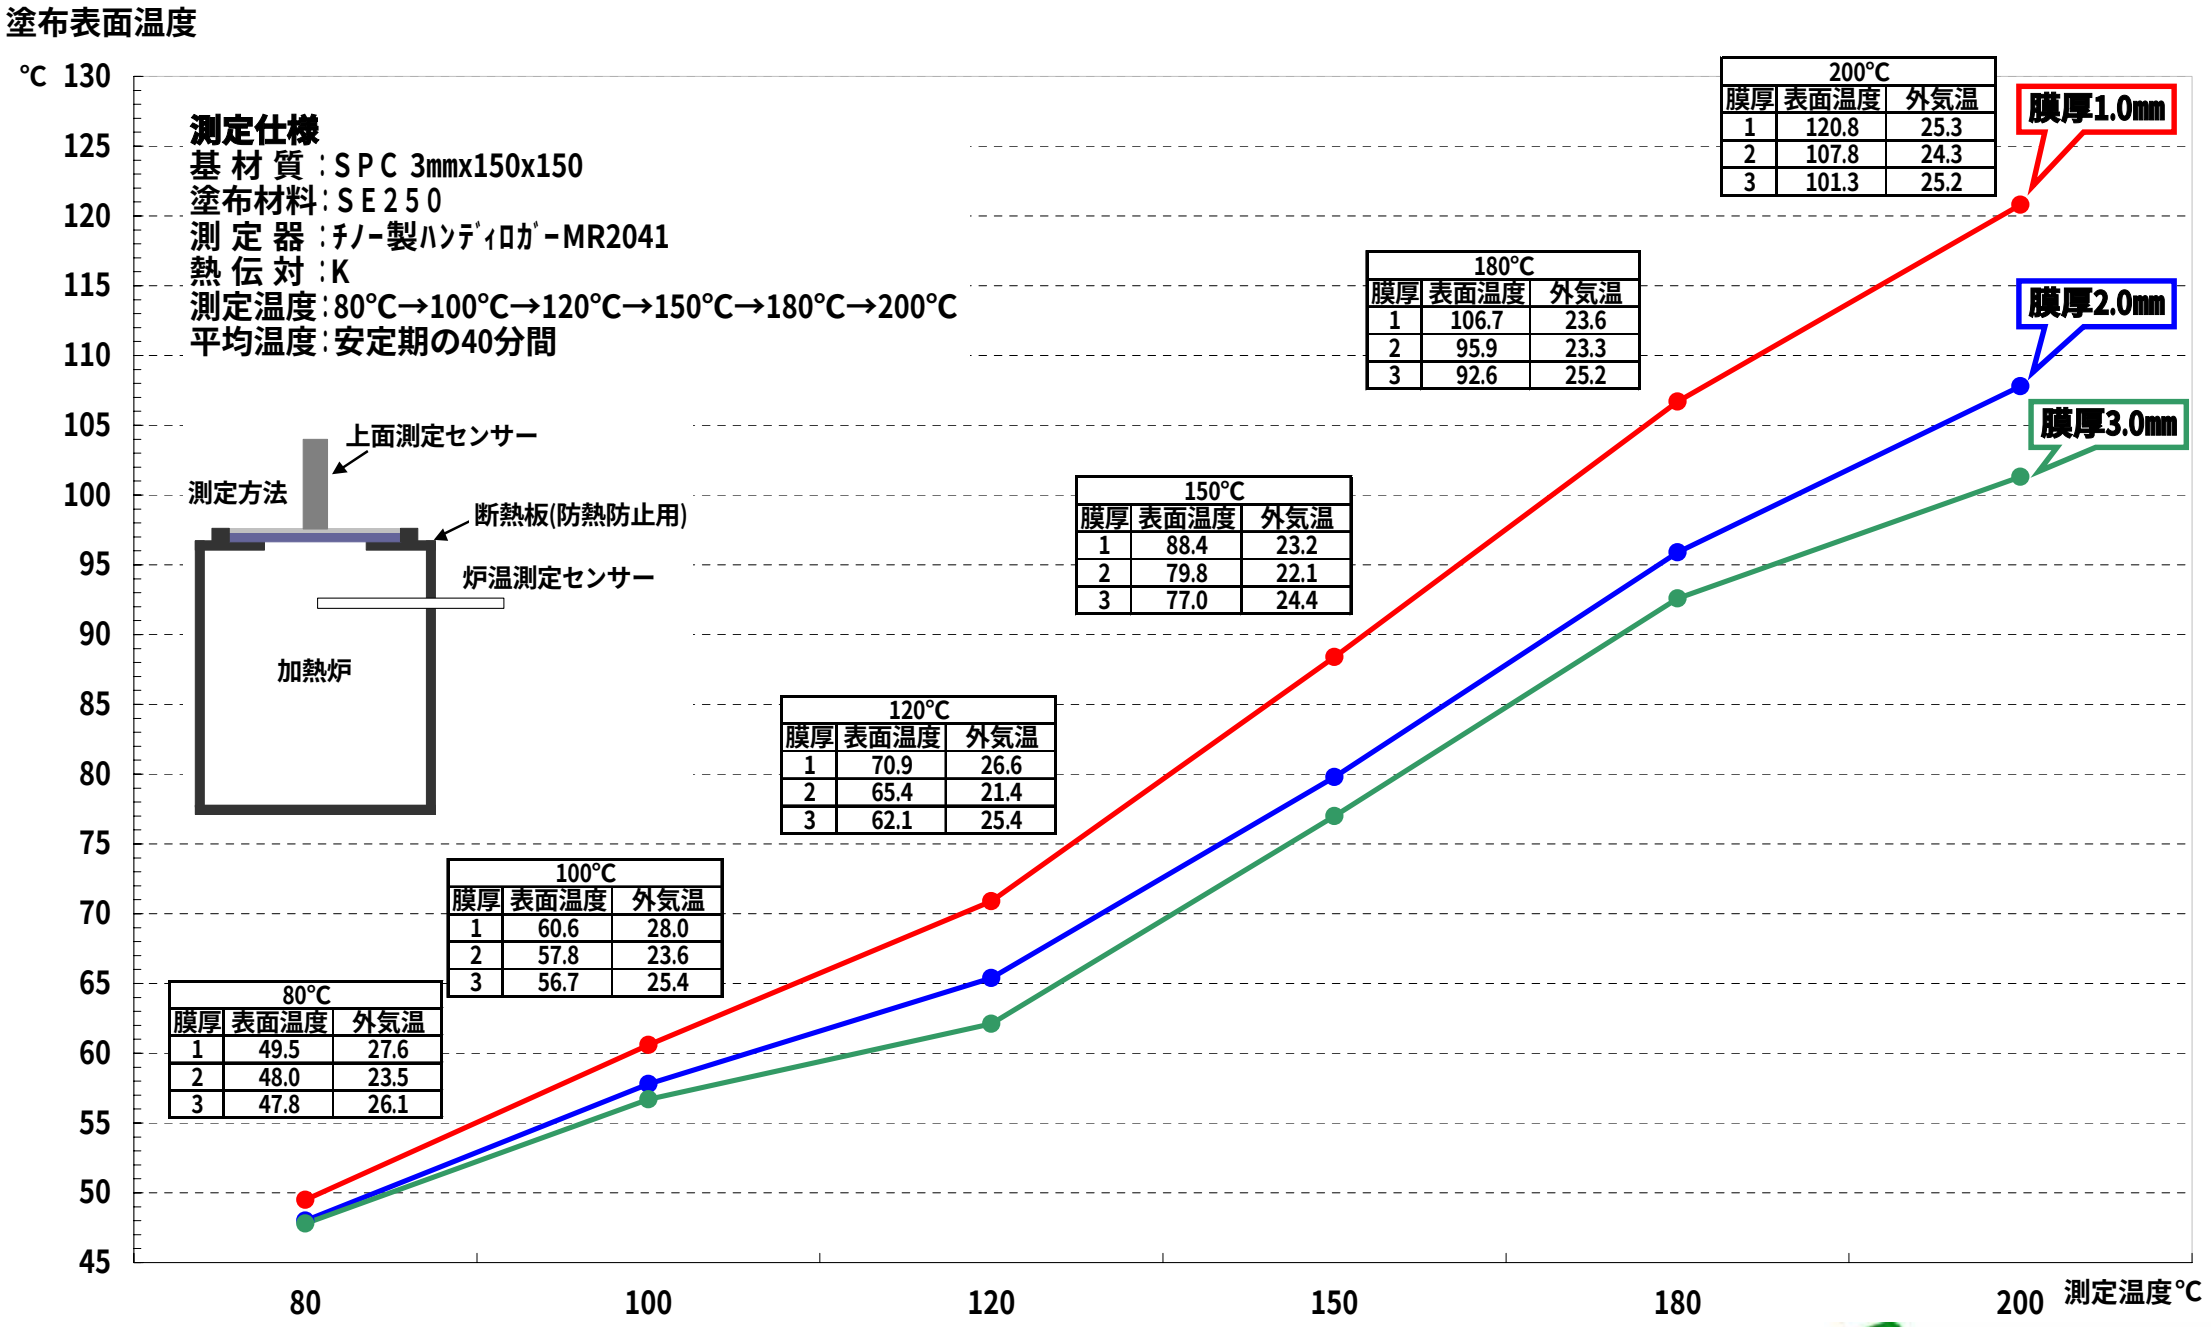

80℃		
膜厚	表面温度	外気温
1	49.5	27.6
2	48.0	23.5
3	47.8	26.1

100℃		
膜厚	表面温度	外気温
1	60.6	28.0
2	57.8	23.6
3	56.7	25.4

120℃		
膜厚	表面温度	外気温
1	70.9	26.6
2	65.4	21.4
3	62.1	25.4

150℃		
膜厚	表面温度	外気温
1	88.4	23.2
2	79.8	22.1
3	77.0	24.4

180℃		
膜厚	表面温度	外気温
1	106.7	23.6
2	95.9	23.3
3	92.6	25.2

200℃		
膜厚	表面温度	外気温
1	120.8	25.3
2	107.8	24.3
3	101.3	25.2

日本テレニクス株式会社

ＳＥ２５０の表面温度減衰特性

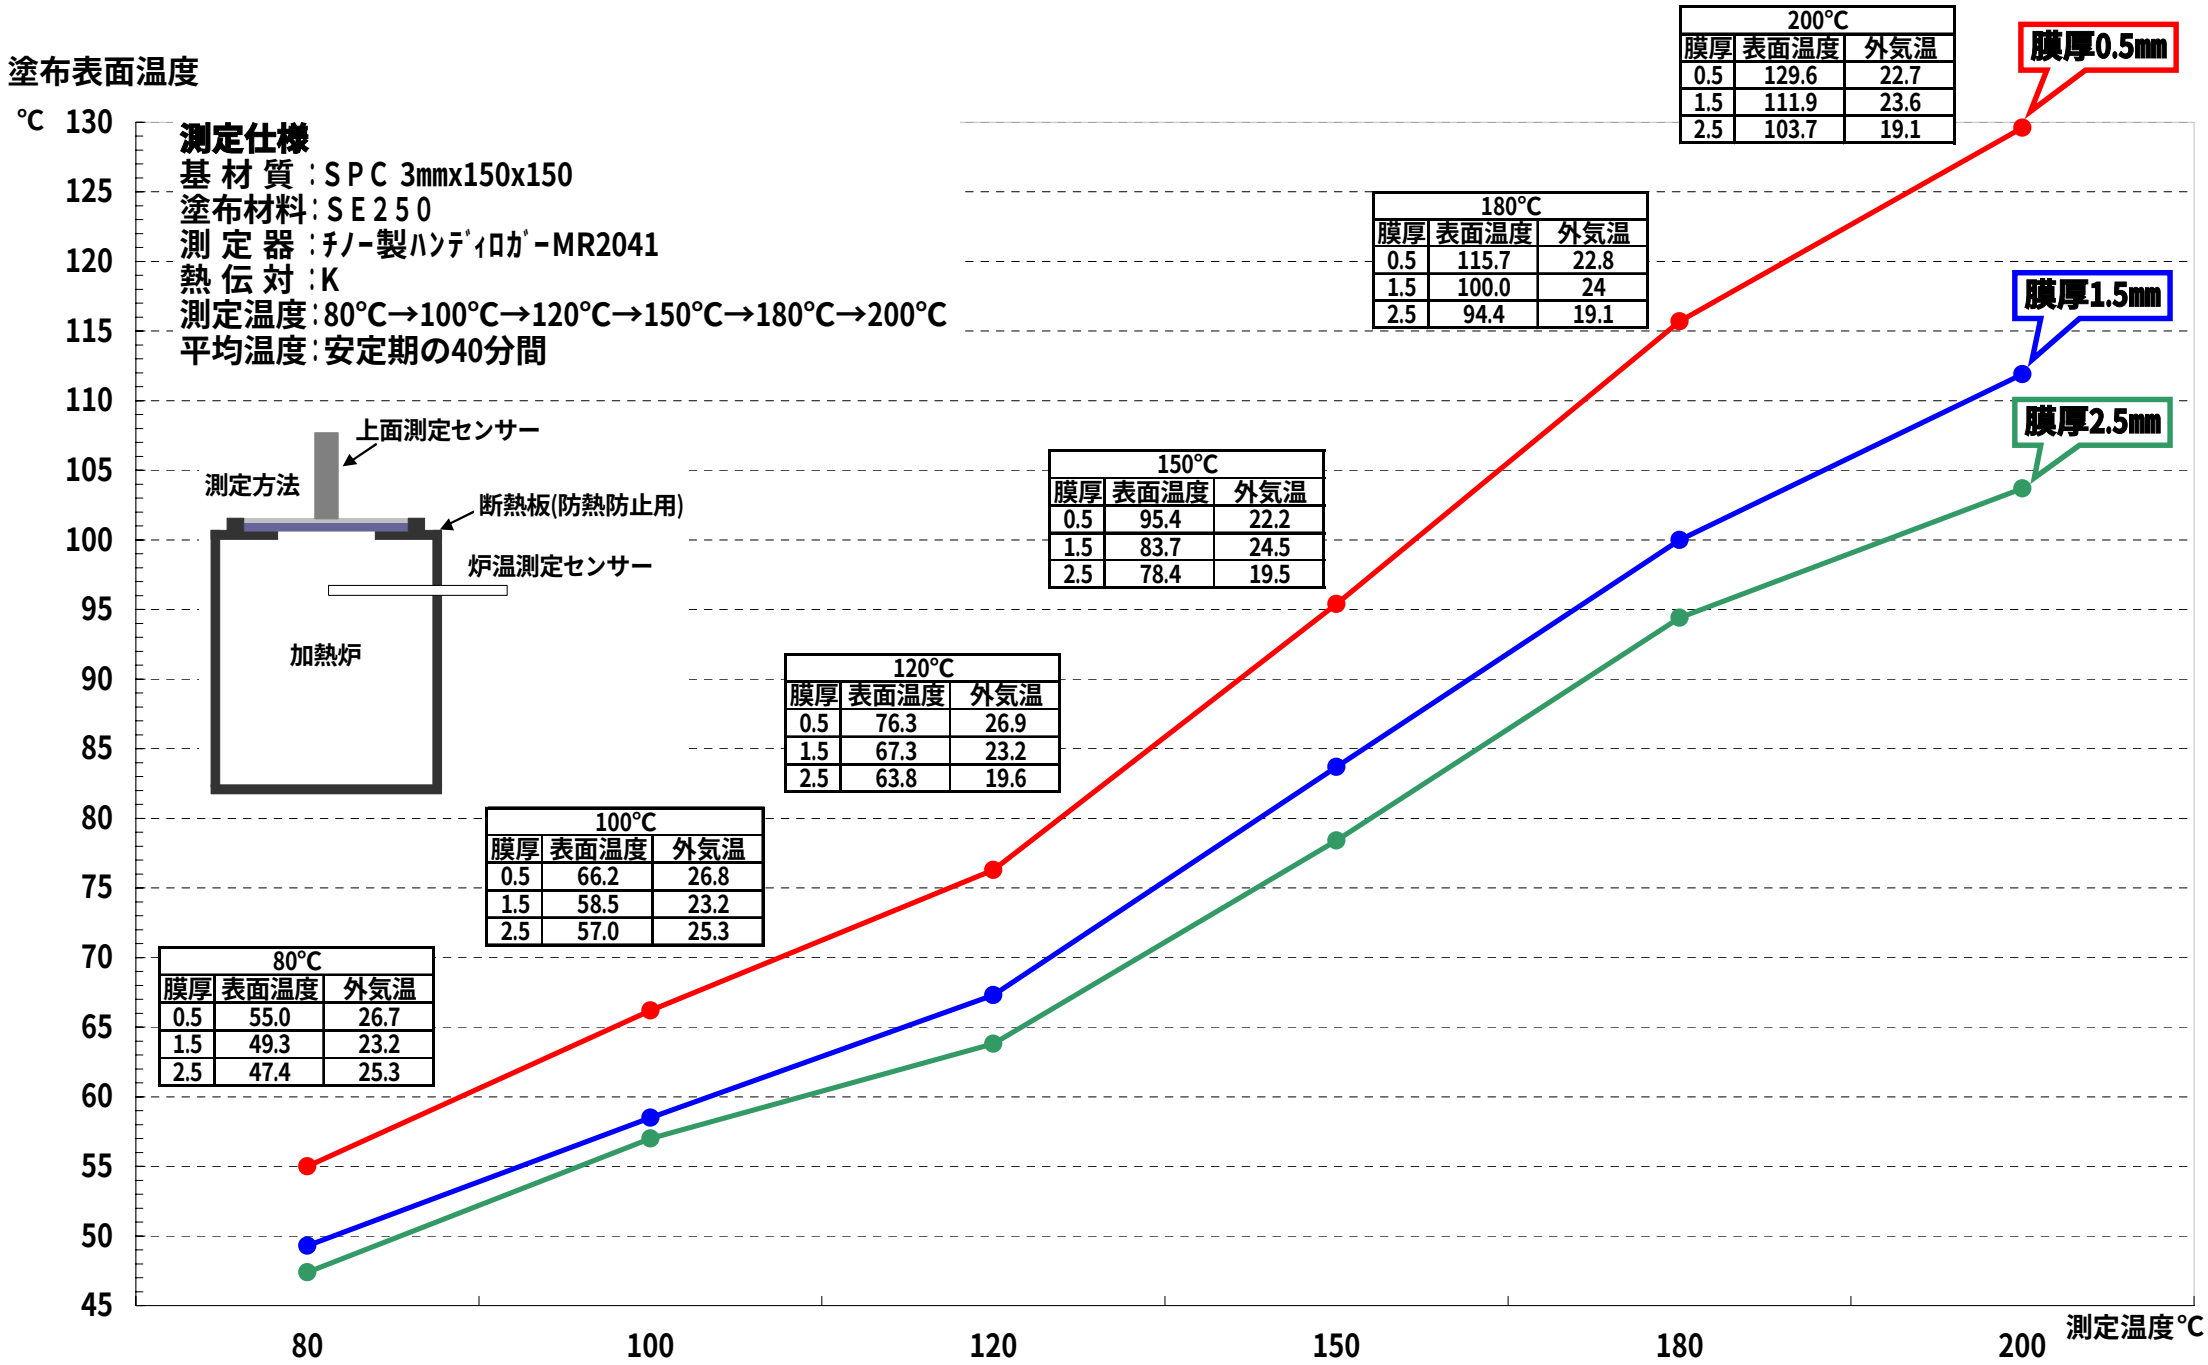

80℃		
膜厚	表面温度	外気温
0.5	55.0	26.7
1.5	49.3	23.2
2.5	47.4	25.3

100℃		
膜厚	表面温度	外気温
0.5	66.2	26.8
1.5	58.5	23.2
2.5	57.0	25.3

120℃		
膜厚	表面温度	外気温
0.5	76.3	26.9
1.5	67.3	23.2
2.5	63.8	19.6

150℃		
膜厚	表面温度	外気温
0.5	95.4	22.2
1.5	83.7	24.5
2.5	78.4	19.5

180℃		
膜厚	表面温度	外気温
0.5	115.7	22.8
1.5	100.0	24
2.5	94.4	19.1

200℃		
膜厚	表面温度	外気温
0.5	129.6	22.7
1.5	111.9	23.6
2.5	103.7	19.1

日本テレニクス株式会社